

LIGHTING

Lab.3

INDICE

Strip Led e Profili

STRIP LED RA>90	4-5
STRIP LED HD	6-7
STRIP LED RGB+RGBW	8-9
PROFILI	10-25

Downlight

ACE CCT	28-29
DOS CCT	30-31
MIG CCT	32-33
MON CCT	34-35
JET CCT	36-37
MIR CCT	38-39
GIO	40-41
JOY	42-43
GYP	44-45

Plafoniere

PLF CCT	48-49
PLF CCT CON SENSORE	50-51
PUN CCT	52-53

Reglettes

RGL	56-57
RGT CCT	58-59

Rilevatori di presenza

62-63

Alimentatori

64-65


Torce

TAK	68
TIG	69
HED	70-71

Lampade da tavolo

DES	74-75
-----	-------

Le immagini, i codici e le descrizioni dei prodotti presenti in questo catalogo sono indicative e possono subire variazioni a causa di refusi o modifiche in fase di decodifica. Per maggiori dettagli e/o informazioni rivolgiti al tuo commerciale di riferimento oppure visita il sito www.marchiol.com

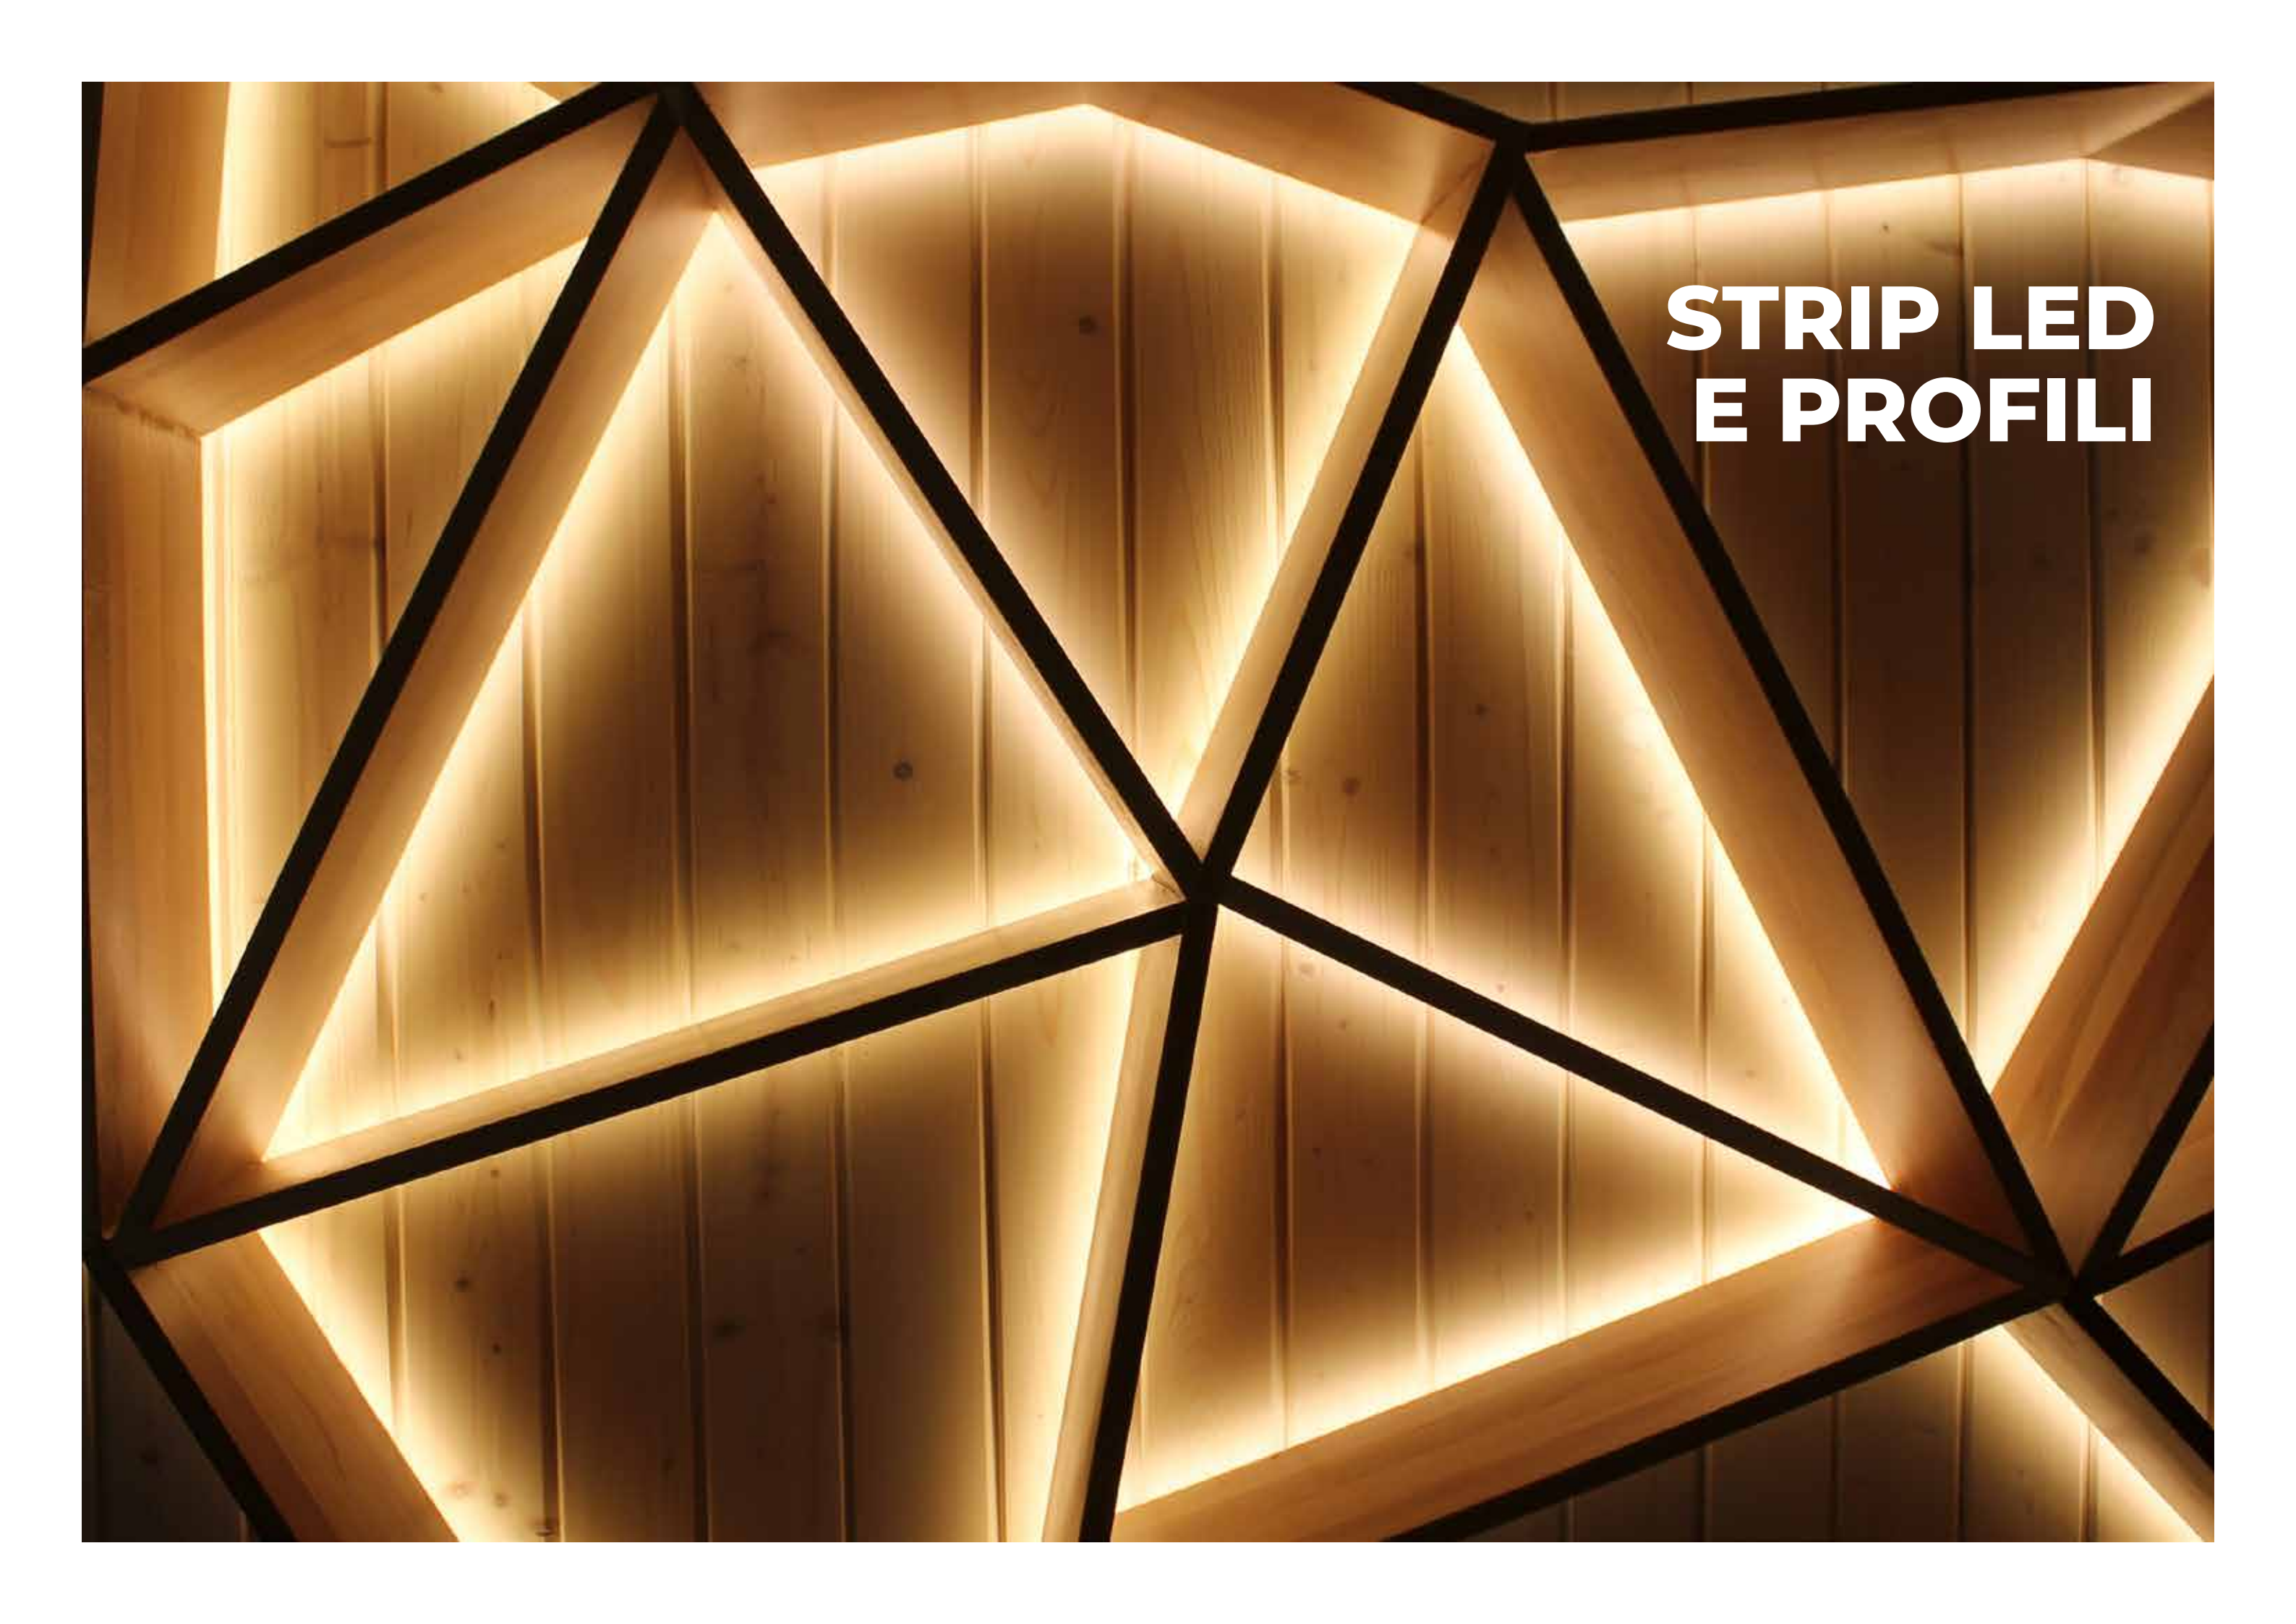

STRIP LED E PROFILI

STRIP LED

RA>90

3

CLASSE DI ISOLAMENTO

MISURE STRIPLED

IP

H

B

20

4mm

10mm

67

6mm

12mm

SCHEMA TAGLIO STRIPLED

W/m

✂

9W/m

50mm

14W/m

50mm

18W/m

62,5mm

24W/m

50mm

30W/m

33,3mm

Le strip LED con Resa Cromatica superiore a 90 sono il chiaro segnale che Lab.3 persegue sempre l'obiettivo della massima qualità in termini di luce. Alta densità di LED per metro, alta efficienza, alti flussi luminosi, chip 2835. La gamma di potenze è di 9, 14, 18, 24 e 30 W/m, quest'ultima con emissioni superiori ai 2000 lm/m, è completamente in 24 VDC. Disponibile in bianco 2700K, 3000K e 4000K. Tutte le versioni sono complete di banda adesiva 3M sul retro. Dimensionare correttamente il profilo di alluminio per garantire un'adeguata dissipazione.

✔ Compatibili con i Profili Lab.3

✔ È consigliato l'abbinamento con gli alimentatori Lab.3

✔ Cablaggio su entrambi i lati

ATTENZIONE:
Rispettare la linea di taglio indicata nella tabella.
Si raccomanda di ripristinare il grado di protezione mediante applicazione di gel siliconico neutro.

4

STRIP LED RA>90 IN MATASSE DA 5M

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W/M	LUMEN	K	INPUT V	LED/M	UNITÀ DI TAGLIO MM	IP	CLASSE ENERGETICA
10208884	STR0924.2720.RA93	9	960 lm/m	2700	24 VDC	140	50,0	IP20	F
10208893	STR0924.3020.RA93	9	1008 lm/m	3000	24 VDC	140	50,0	IP20	F
10208898	STR0924.4020.RA93	9	1030 lm/m	4000	24 VDC	140	50,0	IP20	F
10208912	STR1424.2720.RA93	14	1400 lm/m	2700	24 VDC	140	50,0	IP20	F
10208922	STR1424.3020.RA93	14	1470 lm/m	3000	24 VDC	140	50,0	IP20	F
10208924	STR1424.4020.RA93	14	1500 lm/m	4000	24 VDC	140	50,0	IP20	F
10208926	STR1824.2720.RA93	18	2100 lm/m	2700	24 VDC	128	62,5	IP20	F
10208928	STR1824.3020.RA93	18	2200 lm/m	3000	24 VDC	128	62,5	IP20	E
10208930	STR1824.4020.RA93	18	2260 lm/m	4000	24 VDC	128	62,5	IP20	E
10208942	STR2424.2720.RA93	24	2600 lm/m	2700	24 VDC	160	50,0	IP20	F
10208944	STR2424.3020.RA93	24	2730 lm/m	3000	24 VDC	160	50,0	IP20	E
10208963	STR2424.4020.RA93	24	2800 lm/m	4000	24 VDC	160	50,0	IP20	E
10208972	STR3024.2720.RA93	30	3300 lm/m	2700	24 VDC	240	33,3	IP20	F
10208974	STR3024.3020.RA93	30	3460 lm/m	3000	24 VDC	240	33,3	IP20	F
10208976	STR3024.4020.RA93	30	3560 lm/m	4000	24 VDC	240	33,3	IP20	E

STRIP LED RA>90 IN MATASSE DA 30M

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W/M	LUMEN	K	INPUT V	LED/M	UNITÀ DI TAGLIO MM	IP	CLASSE ENERGETICA
10241875	STR1424.3020.RA93.30M	14	1470 lm/m	3000	24 VDC	140	50,0	IP20	F
10241877	STR1424.4020.RA93.30M	14	1500 lm/m	4000	24 VDC	140	50,0	IP20	F
10241878	STR1824.3020.RA93.30M	18	2200 lm/m	3000	24 VDC	128	62,5	IP20	E
10241879	STR1824.4020.RA93.30M	18	2260 lm/m	4000	24 VDC	128	62,5	IP20	E

STRIP LED RA>90 IP67 IN MATASSE DA 5M

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W/M	LUMEN	K	INPUT V	LED/M	UNITÀ DI TAGLIO MM	IP	CLASSE ENERGETICA
10208885	STR0924.2767.RA93	9	910 lm/m	2700	24 VDC	140	50,0	IP67	F
10208895	STR0924.3067.RA93	9	950 lm/m	3000	24 VDC	140	50,0	IP67	F
10208900	STR0924.4067.RA93	9	980 lm/m	4000	24 VDC	140	50,0	IP67	F
10208917	STR1424.2767.RA93	14	1330 lm/m	2700	24 VDC	140	50,0	IP67	F
10208923	STR1424.3067.RA93	14	1390 lm/m	3000	24 VDC	140	50,0	IP67	F
10208925	STR1424.4067.RA93	14	1430 lm/m	4000	24 VDC	140	50,0	IP67	F
10208927	STR1824.2767.RA93	18	1990 lm/m	2700	24 VDC	128	62,5	IP67	F
10208929	STR1824.3067.RA93	18	2090 lm/m	3000	24 VDC	128	62,5	IP67	E
10208941	STR1824.4067.RA93	18	2150 lm/m	4000	24 VDC	128	62,5	IP67	E

ACCESSORI - TESTATE STRIP LED

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM BXH
10257444	STRTEIP.FORO	TESTATA PER STRIP IP67 CON FORO (COPPIA)	14x9
10257447	STRTEIP.FILO	TESTATA PER STRIP IP67 CIECA (COPPIA)	14x7

5

STRIP LED HIGH DENSITY

RA>90

3	CLASSE DI ISOLAMENTO
---	-------------------------

SCHEMA LARGHEZZA STRIPLED	
	mm
IP	mm
20	10mm

SCHEMA TAGLIO STRIPLED	
W/m	
9W/m	26mm
14W/m	26mm
19W/m	26mm

Strip LED HIGH DENSITY con chip 2835 e resa cromatica RA>90 per la massima qualità di luce. La più alta densità di LED per metro presente a catalogo, mantenendo elevati valori di efficienza e flusso luminoso. Gamma completa con potenze da 9, 14 e 19 W/m in 24VDC, fino a raggiungere i 2400lm/m. Temperature colore disponibili in 2700K, 3000K e 4000K. Tutta la gamma è disponibile in matasse da 5 metri sezionabili ogni 26mm. Tutte le versioni sono complete di banda adesiva 3M sul retro. Dimensionare correttamente il profilo secondo le indicazioni riportate a catalogo e l'alimentatore in funzione della strip scelta.

- ✔ **Compatibili con i Profili Lab.3**
- ✔ **È consigliato l'abbinamento con gli alimentatori Lab.3**
- ✔ **Cablaggio su entrambi i lati**



ATTENZIONE:
Rispettare la linea di taglio indicata nella tabella.

STRIP LED HD RA>90 IP20 IN MATASSE DA 5M

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W/M	LUMEN	K	INPUT V	LED/M	UNITÀ DI TAGLIO MM	IP	CLASSE ENERGETICA
10326291	STR0924.2720.RA93.HD	9	1060lm/m	2700	24 VDC	304	26	IP20	E
10326292	STR0924.3020.RA93.HD	9	1200lm/m	3000	24 VDC	304	26	IP20	E
10326293	STR0924.4020.RA93.HD	9	1240lm/m	4000	24 VDC	304	26	IP20	E
10326294	STR1424.2720.RA93.HD	14	1660lm/m	2700	24 VDC	304	26	IP20	E
10326295	STR1424.3020.RA93.HD	14	1800lm/m	3000	24 VDC	304	26	IP20	E
10326296	STR1424.4020.RA93.HD	14	1900lm/m	4000	24 VDC	304	26	IP20	E
10326297	STR1924.2720.RA93.HD	19	2000lm/m	2700	24 VDC	304	26	IP20	E
10326298	STR1924.3020.RA93.HD	19	2280lm/m	3000	24 VDC	304	26	IP20	E
10326299	STR1924.4020.RA93.HD	19	2400lm/m	4000	24 VDC	304	26	IP20	E

STRIP LED

RGB +
RGBW

3 CLASSE
DI ISOLAMENTO

MISURE STRIPLED		
		
IP	H	B
20	4mm	10mm
67	6mm	12mm

SCHEMA TAGLIO STRIPLED	
W/m	
15W/m	71,4mm
21W/m	100mm

La strip LED RGB ed RGBW ad alta efficienza, monta chip 4040 per il colore e 2216 per la parte in bianco (RA>90). È fornita in matasse da 5 metri sezionabili. La gamma è completamente in 24 VDC. Completa di banda adesiva 3M sul retro.

È consigliato l'abbinamento con gli alimentatori Lab.3 e con centraline di controllo con telecomando o in tecnologia Bluetooth. In caso di taglio, si raccomanda di ripristinare il grado di protezione mediante applicazione di gel siliconico neutro.

- ✓ **Compatibili con i Profili Lab.3**
- ✓ **È consigliato l'abbinamento con gli alimentatori Lab.3**
- ✓ **Cablaggio su entrambi i lati**



ATTENZIONE:
Rispettare la linea di taglio indicata nella tabella.
Si raccomanda di ripristinare il grado di protezione mediante applicazione di gel siliconico neutro.

STRIP LED RGB-RGBW IP20 IN MATASSE DA 5M


CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W/M	LUMEN	K	INPUT V	LED/M	UNITÀ DI TAGLIO MM	IP	CLASSE ENERG.
10208978	STR1524.RG20.G2	15 RGB	450 lm/m	-	24 VDC	84	71,4	IP20	-
10219359	STR2124.27RG20.G2	21 RGBW	600+320 lm/m	2700	24 VDC	180	100	IP20	G
10219511	STR2124.30RG20.G2	21 RGBW	600+350 lm/m	3000	24 VDC	180	100	IP20	G
10219513	STR2124.40RG20.G2	21 RGBW	600+360 lm/m	4000	24 VDC	180	100	IP20	G

STRIP LED RGB IP67 IN MATASSE DA 5M

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W/M	LUMEN RGB	K	INPUT V	LED/M	UNITÀ DI TAGLIO MM	IP	CLASSE ENERG.
10208979	STR1524.RG67.G2	15 RGB	435 lm/m	-	24 VDC	84	71,4	IP67	-

ACCESSORI STRIP LED RGB + RGBW

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	N. CANALI	AMPERE X CH	MAX POTENZA STRIP (24V)	ADATTO PER
10247604	XBO505	AMPLIFICATORE 12/24VDC 6AXCH (MAX 15A)		6		
10247605	XCE100.G2	CENTRALINA + TELECOMANDO 12/24VAC	3	6	432	RGB
10247606	XCE500.G2	CENTRALINA + TELECOMANDO 12/24VAC	4	6	432	RGBW



ACCESSORI - TESTATE STRIP LED

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM BXH
10257444	STRTEIP.FORO	TESTATA PER STRIP IP67 CON FORO (COPPIA)	14x9
10257447	STRTEIP.FILO	TESTATA PER STRIP IP67 CIECA (COPPIA)	14x7

PROFILO SUPERFICIE

- Gamma di profili coordinata
- Accessori di fissaggio in comune su tutta la gamma
- Accessori di fissaggio a scomparsa totale
- Doppia finitura anodizzato e bianco


Gamma di profili da superficie in alluminio con finiture anodizzato o bianco verniciato, completi di accessori che ne consentono un'ampia varietà di applicazioni. La gamma è composta da barre in alluminio da 2 metri lineari complete di schermi opali per un maggiore comfort o trasparenti per un miglior rendimento.

Le testate di chiusura in plastica con e senza foro sono disponibili sia in finitura grigia che bianca.

Gli accessori di fissaggio in inox come le clip standard e le clip con magneti sono tutti a scomparsa totale.




PROAL 1712



24W/m

POTENZA MAX
STRIP LED LAB.3


PROAL 1717



30W/m

POTENZA MAX
STRIP LED LAB.3


PROAL 2812



2x30W/m

POTENZA MAX
STRIP LED LAB.3

PROAL 2817



2x30W/m

POTENZA MAX
STRIP LED LAB.3

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	COVER	FINITURA
10308124	PROAL1712.2000.OP.GR	PROFILO ALLUMINIO PRO1712 2000mm C/COVER	OPALE	GRIGIO
10308129	PROAL1712.2000.OP.BI	PROFILO ALLUMINIO PRO1712 2000mm C/COVER	OPALE	BIANCO
10326100	PROAL1712.3000.OP.GR	PROFILO ALLUMINIO PRO1712 3000mm C/COVER	OPALE	GRIGIO
10326101	PROAL1712.3000.OP.BI	PROFILO ALLUMINIO PRO1712 3000mm C/COVER	OPALE	BIANCO
10308128	PROAL1712.TE.GR	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO1712	-	GRIGIO
10308231	PROAL1712.TE.BI	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO1712	-	BIANCO
10308232	PROAL1717.2000.OP.GR	PROFILO ALL PRO1717 2000mm C/COVER	OPALE	GRIGIO
10308235	PROAL1717.2000.OP.BI	PROFILO ALL PRO1717 2000mm C/COVER	OPALE	BIANCO
10326103	PROAL1717.3000.OP.GR	PROFILO ALLUMINIO PRO1717 3000mm C/COVER	OPALE	GRIGIO
10326104	PROAL1717.3000.OP.BI	PROFILO ALLUMINIO PRO1717 3000mm C/COVER	OPALE	BIANCO
10308234	PROAL1717.TE.GR	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO1717	-	GRIGIO
10308237	PROAL1717.TE.BI	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO1717	-	BIANCO
10308238	PROAL2812.2000.OP.GR	PROFILO ALL PRO2812 2000mm C/COVER	OPALE	GRIGIO
10308241	PROAL2812.2000.OP.BI	PROFILO ALL PRO2812 2000mm C/COVER	OPALE	BIANCO
10308240	PROAL2812.TE.GR	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO2812	-	GRIGIO
10308243	PROAL2812.TE.BI	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO2812	-	BIANCO
10308244	PROAL2817.2000.OP.GR	PROFILO ALL PRO2817 2000mm C/COVER	OPALE	GRIGIO
10308247	PROAL2817.2000.OP.BI	PROFILO ALL PRO2817 2000mm C/COVER	OPALE	BIANCO
10308246	PROAL2817.TE.GR	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO2817	-	GRIGIO
10308249	PROAL2817.TE.BI	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO2817	-	BIANCO

ACCESSORI



Cod. 10308294

PROAL.CLIP

CLIP FISSAGGIO SCOMPARSA PER PROFILI NEW (4 pezzi)



Cod. 10308295

PROAL.MAGNETE

CLIP FISSAGGIO SCOMPARSA CON MAGNETE (2 pezzi)


PROFILO INCASSO

- Gamma di profili coordinata
- Accessori di fissaggio in comune su tutta la gamma
- Accessori di fissaggio a scomparsa totale
- Doppia finitura anodizzato e bianco

Gamma di profili da incasso in alluminio con finiture anodizzato o bianco verniciato, completi di accessori che ne consentono un'ampia varietà di applicazioni. La gamma in assortimento è composta da barre in alluminio da 2 metri lineari complete di schermi opali per un maggiore comfort o trasparenti per un miglior rendimento. Le testate di chiusura in plastica con e senza foro sono disponibili sia in finitura grigia che bianca. Gli accessori di fissaggio in inox come le clip standard, le clip con magneti e le molle per l'installazione ad incasso sono tutti a scomparsa totale.




PROAL 2512



24W/m

POTENZA MAX
STRIP LED LAB.3


PROAL 2517



30W/m

POTENZA MAX
STRIP LED LAB.3


PROAL 3612

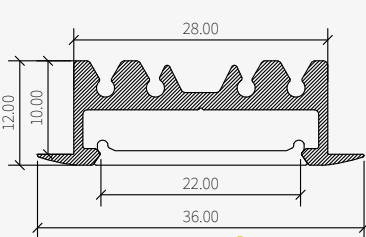

2x30W/m

POTENZA MAX
STRIP LED LAB.3

PROAL 3617

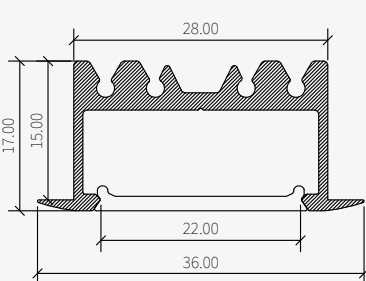

2x30W/m

POTENZA MAX
STRIP LED LAB.3

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	COVER	FINITURA
10308250	PROAL2512.I.2000.OP.GR	PROFILO ALL INC PRO2512 2000mm C/COVER	OPALE	GRIGIO
10308253	PROAL2512.I.2000.OP.BI	PROFILO ALL INC PRO2512 2000mm C/COVER	OPALE	BIANCO
10326105	PROAL2512.I.3000.OP.GR	PROF. ALL.INCASSO PRO2512 3000mm C/COVER	OPALE	GRIGIO
10326106	PROAL2512.I.3000.OP.BI	PROF. ALL. INCASSO PRO2512 3000mm C/COVER	OPALE	BIANCO
10308252	PROAL2512.TE.GR	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO2512		GRIGIO
10308255	PROAL2512.TE.BI	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO2512		BIANCO
10308256	PROAL2517.I.2000.OP.GR	PROFILO ALL INC PRO2517 2000mm C/COVER	OPALE	GRIGIO
10308259	PROAL2517.I.2000.OP.BI	PROFILO ALL INC PRO2517 2000mm C/COVER	OPALE	BIANCO
10326107	PROAL2517.I.3000.OP.GR	PROF. ALL. INCASSO PRO2517 3000mm C/COVER	OPALE	GRIGIO
10326108	PROAL2517.I.3000.OP.BI	PROF. ALL. INCASSO PRO2517 3000mm C/COVER	OPALE	BIANCO
10308258	PROAL2517.TE.GR	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO2517		GRIGIO
10308271	PROAL2517.TE.BI	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO2517		BIANCO
10308272	PROAL3612.I.2000.OP.GR	PROFILO ALL INC PRO3612 2000mm C/COVER	OPALE	GRIGIO
10308275	PROAL3612.I.2000.OP.BI	PROFILO ALL INC PRO3612 2000mm C/COVER	OPALE	BIANCO
10308274	PROAL3612.TE.GR	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO3612		GRIGIO
10308277	PROAL3612.TE.BI	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO3612		BIANCO
10308278	PROAL3617.I.2000.OP.GR	PROFILO ALL INC PRO3617 2000mm C/COVER	OPALE	GRIGIO
10308281	PROAL3617.I.2000.OP.BI	PROFILO ALL INC PRO3617 2000mm C/COVER	OPALE	BIANCO
10308280	PROAL3617.TE.GR	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO3617		GRIGIO
10308283	PROAL3617.TE.BI	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO3617		BIANCO

ACCESSORI




Cod. 10308294
PROAL.CLIP

CLIP FISSAGGIO SCOMPARSA PER
PROFILI NEW (4 pezzi)



Cod. 10308295
PROAL.MAGNETE

CLIP FISSAGGIO SCOMPARSA
CON MAGNETE (2 pezzi)

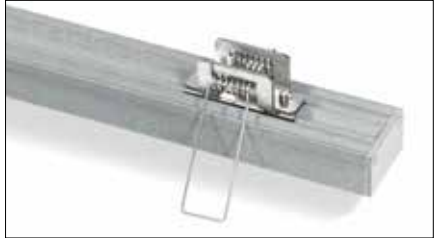

Cod. 10308296
PROAL.MOLLA

MOLLETTA CTG PER
PROAL 2512-2517-3612-3617 (1 pezzo)


PROFILO ANGOLARE

- Gamma di profili coordinata
 - Accessori di fissaggio in comune su tutta la gamma
 - Accessori di fissaggio a scomparsa totale
 - Doppia finitura anodizzato e bianco
- Gamma di profili angolari in alluminio con finiture anodizzato o bianco verniciato, completi di accessori che ne consentono un'ampia varietà di applicazioni. La gamma in assortimento è composta da barre in alluminio da 2 metri lineari complete di schermi opali per un maggiore comfort e trasparenti* per un miglior rendimento. Gli schermi sono disponibili sia nella versione piatta che ad angolo. Le testate di chiusura in plastica con e senza foro sono disponibili sia in finitura grigia che bianca.
- Gli accessori di fissaggio in inox come le clip standard e le clip con magnete sono tutti a scomparsa totale.

*Attenzione gli schermi trasparenti sono disponibili solo per la versione piatta.




PROAL 2020 PT



30W/m

POTENZA MAX
STRIP LED LAB.3

PROAL 2020 PL



30W/m

POTENZA MAX
STRIP LED LAB.3

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	COVER	FINITURA
10308284	PROAL2020.2000.PT.OP.GR	PROFILO ALL PRO2020 PT 2M C/COVER	OPALE	GRIGIO
10308287	PROAL2020.2000.PT.OP.BI	PROFILO ALL PRO2020 PT 2M C/COVER	OPALE	BIANCO
10326109	PROAL2020.3000.PT.OP.GR	PROFILO ALL. PRO2020 3000mm C/COVER PIATTA	OPALE	GRIGIO
10326110	PROAL2020.3000.PT.OP.BI	PROFILO ALL. PRO2020 3000mm C/COVER PIATTA	OPALE	BIANCO
10308286	PROAL2020.PT.TE.GR	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO2020 PT	-	GRIGIO
10308289	PROAL2020.PT.TE.BI	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO2020 PT	-	BIANCO
10308290	PROAL2020.2000.PL.OP.GR	PROFILO ALL PRO2020 PL 2M C/COVER ANGOLARE	OPALE	GRIGIO
10308292	PROAL2020.2000.PL.OP.BI	PROFILO ALL PRO2020 PL 2M C/COVER ANGOLARE	OPALE	BIANCO
10308291	PROAL2020.PL.TE.GR	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO2020 PL	-	GRIGIO
10308293	PROAL2020.PL.TE.BI	COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PRO2020 PL	-	BIANCO

ACCESSORI




Cod. 10308294
PROAL.CLIP
CLIP FISSAGGIO SCOMPARSA PER
PROFILI NEW (4 pezzi)



Cod. 10308295
PROAL.MAGNETE
CLIP FISSAGGIO SCOMPARSA
CON MAGNETE (2 pezzi)

PROFILO PRO 05



19W/m
POTENZA MAX
STRIP LED LAB.3

Profilo in alluminio angolare.
La gamma in assortimento è composta da tappi a filo,
sensore di accensione e spegnimento Touch adesivo e
graffetta di fissaggio trasparente.
Gli accessori elettronici sono già cablati con il cavetto di
ingresso e di uscita.
Il profilo PRO05 supporta strip fino a 19 W/m.



CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	FINITURA
10143575	PROAL05.2000KT	KIT PRO 05 18,9X18,9MM - 2000MM	ALLUMINIO +OPALE
10143576	PROAL05.3000	PROFILO 05 18,9X18,9MM - BARRA 3000MM	ALLUMINIO
10143577	PROSO05.3000	COVER OPALE P/PR 05 3000MM - A SCATTO	OPALE
10143578	PROTE05.FILO	TESTATA CHIUSURA A FILO P/PR 05 - GR	GRIGIO
10143580	PROGR05	GRAFFETTA DI FISSAGGIO PLASTICA P/PRO 05/06	TRASPARENTE

KIT PRO 05 2m

Il kit è composto da:



PROFILO ALL. PRO 05
18,9x18,9MM - 1 pz



COVER OPALE
PER PR 05 - 1 pz



TEST.CHIUSURA A FILO
PER PR 05 - GR - 2 pz



GRAFFETTA DI FISSAGGIO PLASTICA
PER PRO 05/06 - 2 pz

PROFILO



Cod. PROAL05.3000
PRO 05 18,9x18,9mm - Barra 3000mm

COVER DI PROTEZIONE



Cod. PROSO05.3000 opale
COVER di protezione PRO 05 3000mm a scatto

TESTATA CHIUSURA A FILO




Cod. PROTE05.FILO grigio
Test. chius. a filo per PRO 05

GRAFFETTA DI FISSAGGIO



Cod. PROGR05 trasparente
Graffetta di fissaggio plastica per PRO 05/06

PROFILO PRO 06



2x19W/m
POTENZA MAX
STRIP LED LAB.3

Profilo in alluminio.
La gamma in assortimento è composta da tappi a filo,
sensore di accensione e spegnimento Touch adesivo
e graffetta di fissaggio trasparente che ne consente il
fissaggio sia in appoggio che inclinato di 45°.
Gli accessori elettronici sono già cablati con il cavetto di
ingresso e di uscita.
Il profilo PRO06 supporta fino a n. 2 strip da 19 W/m.



CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	FINITURA
10143601	PROAL06.2000KT	KIT PRO 06 23,8X8MM - 2000MM	ALLUMINIO +OPALE
10143602	PROAL06.3000	PRO 06 23,8X8MM - BARRA 3000MM	ALLUMINIO
10143603	PROSO06.3000	COVER OPALE P/PR 06/56 3000MM - A SCATTO	OPALE
10143604	PROTE06.FILO	TESTATA CHIUSURA A FILO P/PR 06 - GR	GRIGIO
10143605	PROGR06	GRAFFETTA DI FISSAGGIO PLASTICA PRO 06/56	TRASPARENTE
10143580	PROGR05	GRAFFETTA DI FISSAGGIO PLASTICA P/PRO 05/06 IN APPOGGIO INCLINATO DI 45°	TRASPARENTE

KIT PRO 06 2m

Il kit è composto da:



PROFILO ALL. PRO 06
23,8x8MM - 1 pz



COVER OPALE
per PR 06/56
a SCATTO 1 pz



TEST.CHIUSURA A FILO
per PR 06 - GR - 2 pz



GRAFFETTA DI FISSAGGIO PLASTICA
per PRO 06/56 - 2 pz

PROFILO



Cod. PROAL06.3000
PRO 06 23,8x8mm - Barra 3000mm

COVER DI PROTEZIONE



Cod. PROSO06.3000 opale
COVER di protezione
PRO 06/56 3000mm a scatto

GRAFFETTA DI FISSAGGIO



Cod. PROGR06 trasparente
Graffetta di fissaggio plastica
per PRO 06/56

TESTATA CHIUSURA A FILO




Cod. PROTE06.FILO grigio
Test. chius. a filo per PRO 06

GRAFFETTA DI FISSAGGIO



Cod. PROGR05 trasparente
Graffetta di fissaggio plastica
per PRO 05/06

PROFILO PRO 07

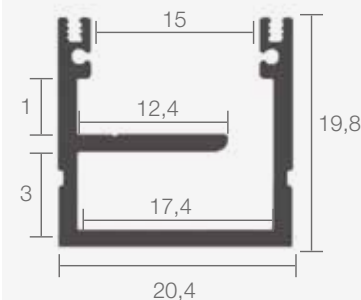

30W/m

POTENZA MAX
STRIP LED LAB.3

Profilo in alluminio con vano dedicato al passaggio dei cavi.
Il profilo PRO07 supporta fino a 30W/m.



CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	FINITURA
10185293	PROAL07.3000	PROFILO ALL. PRO 07 20,4x19,8 MM BARRA 3000MM	ALLUMINIO
10185294	PROSO07.3000	COVER OPALE P/PRO 07 - 3000MM	OPALE
10185295	PROTE07.FILO	TESTATA CHIUSURA A FILO GR P/PRO 07 2MM	GRIGIO
10185296	PROTE07.FORO	TESTATA CHIUSURA A FILO C.FORO GR P/PRO 07 2MM	GRIGIO
10185297	PROGR07	GRAFFETTA DI FISSAGGIO INOX P/PRO 07	INOX
10356953	PROAL07.3000.BI	PROFILO PRO007 BIANCO 3000mm	BIANCO
10356954	PROTE07.FILO.BI	TESTATA CHIUSURA A FILO BI P/PRO 07 2MM	BIANCO
10356955	PROTE07.FORO.BI	TESTATA CHIUSURA A FILO C.FORO BI P/PRO 07 2MM	BIANCO
10356956	PROGR07.BI	GRAFFETTA DI FISSAGGIO BIANCA P/PRO 07 BIANCO	BIANCO
10356957	PROAL07.3000.NE	PRO007 NERO 3000mm	NERO
10356958	PROTE07.FILO.NE	TESTATA CHIUSURA A FILO NE P/PRO 07 2MM	NERO
10356959	PROTE07.FORO.NE	TESTATA CHIUSURA A FILO C.FORO NE P/PRO 07 2MM	NERO
10356960	PROGR07.NE	GRAFFETTA DI FISSAGGIO NERA P/PRO 07 NERO	NERO
10356961	PROSO07.6000	COVER OPALE P/PRO 07 - 6000mm	OPALE

PROFILO



Cod. PROAL07.3000
PRO 07 20,4x19,8mm
Barra 3000mm

PROFILO




Cod. PROAL07.3000.BI
PRO 07 20,4x19,8mm
Barra 3000mm

PROFILO




Cod. PROAL07.3000.NE
PRO 07 20,4x19,8mm
Barra 3000mm

GRAFFETTA DI FISSAGGIO INOX

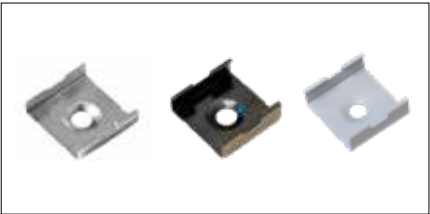

Cod. PROGR07
Cod. PROGR07.BI
Cod. PROGR07.NE

TESTATA CHIUSURA A FILO/FORO

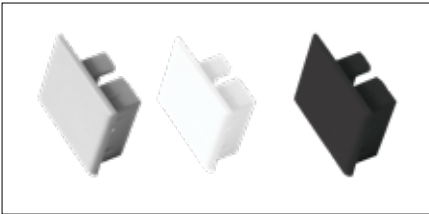


Cod. PROTE07.FILO
Cod. PROTE07.FORO
Cod. PROTE07.FILO.BI
Cod. PROTE07.FORO.BI
Cod. PROTE07.FILO.NE
Cod. PROTE07.FORO.NE

COVER DI PROTEZIONE



Cod. PROSO07.3000
COVER di protezione
PRO 07 3000mm a scatto
Cod. PROSO07.6000
COVER di protezione
PRO 07 6000mm a scatto

PROFILO PRO 56



2x19W/m

POTENZA MAX
STRIP LED LAB.3

Profilo in alluminio da incasso.
La gamma in assortimento è composta da tappi a filo,
sensore di accensione e spegnimento Touch adesivo e
graffetta di fissaggio in inox che ne consente il fissaggio
nel cartongesso. Gli accessori elettronici sono già
cablati con il cavetto di ingresso e di uscita.
Il profilo PRO56 supporta fino a n. 2 strip da 19 W/m.



CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	FINITURA
10143606	PROAL56.2000KT	KIT PRO 56 31X8MM - 2000MM	ALLUMINIO +OPALE
10143607	PROAL56.3000	PRO 56 31X8MM - BARRA 3000MM	ALLUMINIO
10143603	PROSO06.3000	COVER OPALE P/PR 06/56 3000MM - A SCATTO	OPALE
10143608	PROTE56.FILO	TESTATA CHIUSURA A FILO P/PR 56	GRIGIO
10143609	PROGR56	GRAFFETTA FISSAGGIO ACCIAIO PER INCASSO P/PR 56	INOX

KIT PRO 56 2m

Il kit è composto da:



PROFILO ALL. PRO 56
31x8MM - 1 pz



COVER OPALE
P/PR 06/56 - a SCATTO 1 pz



TEST.CHIUSURA A FILO
P/PR 56 - GR - 2 pz



GRAFFETTA FISSAGGIO ACCIAIO PER INCASSO
P/PR 56 - 2 pz

PROFILO



Cod. PROAL56.3000
PRO 56 31x8mm - Barra 3000mm

COVER DI PROTEZIONE



Cod. PROSO06.3000 opale
COVER di protezione
PRO 06/56 3000mm a scatto

TESTATA CHIUSURA A FILO



Cod. PROTE56.FILO grigio
Test. chius. a filo P/PRO 56

GRAFFETTA DI FISSAGGIO



Cod. PROGR56 acciaio
Graffetta di fissaggio acciaio
PER INCASSO P/PRO 56

SCATOLA CAMPIONI

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE
10337471	PROALBOXKIT	SCATOLA CAMPIONI GAMMA PROFILI PRONEW*

*Disponibile fino ad esaurimento scorte.



PROFILO NEW SUPERFICIE	PROAL 1712 	PROAL 1717 	PROAL 2812 	PROAL 2817
PROFILO NEW INCASSO	PROAL 2512 	PROAL 2517 	PROAL 3612 	PROAL 3617
PROFILO NEW ANGOLARE	PROAL 2020 		PROAL 2020 	
ACCESSORI DI FISSAGGIO	PROAL.CLIP CLIP FISSAGGIO SCOMPARSA PER PROFILI NEW 	PROAL.MAGNETE CLIP FISSAGGIO SCOMPARSA C/MAGNETE 	PROAL.MOLLA MOLLETTA CTG P/PROAL 2512-2517-3612-3617 	

DOWNLIGHTS



NEW

ACE CCT

Incasso da controsoffitto fisso con sorgente a LED, adatto ad applicazioni dove è richiesta una luce confortevole e diffusa applicabile sia in ambienti residenziali che commerciali. Schermo opale arretrato per una miglior estetica ed un maggiore comfort visivo. La temperatura colore è selezionabile tramite interruttore a 3 posizioni: 3000K, 4000K e 6000K. Alimentazione in 230 VAC con driver integrato. Dimmerabile con dimmer a taglio di fase.



ACE CCT

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI FORO INCASSO MM	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10400581	ACE009.CCT.BI	9	750 800 800	3000 4000 6000	230V	BIANCO OPALE	ø90-102	ø113x72	IP20
10400583	ACE014.CCT.BI	14	1200 1260 1260	3000 4000 6000	230V	BIANCO OPALE	ø120-130	ø145x75	IP20
10400584	ACE017.CCT.BI	17	1450 1530 1530	3000 4000 6000	230V	BIANCO OPALE	ø145-155	ø174x78	IP20
10400585	ACE025.CCT.BI	25	2330 2450 2450	3000 4000 6000	230V	BIANCO OPALE	ø195-210	ø244x94	IP20

CARATTERISTICHE GENERALI

Durata di vita (ore)	30.000	IP20			
CRI	>80				
Angolo fascio luminoso	90°				
Dimmerabile	Si - Triac				

ANELLI EXPANDER FAMIGLIA MIG COMPATIBILI

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
10237745	MIG010.EX	ANELLO EXPANDER MIG010 150 mm - FORO Ø 100-125 mm	
10237746	MIG014.EX	ANELLO EXPANDER MIG014 170 mm - FORO Ø 130-150 mm	
10237747	MIG017.EX	ANELLO EXPANDER MIG017 210 mm - FORO Ø 155-180 mm	
10237748	MIG025.EX	ANELLO EXPANDER MIG025 274 mm - FORO Ø 215-245 mm	

DIMMER COMPATIBILI

MARCA	CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CARICO MAX
	10411967	PUSH-500W-EV	VARIABLE 230V 500W PUSH EV	MAX 500W
	10245306	TE7637	DIMMER PER LAMPADE E STRIP LED	MAX 4-400W
	10099922	180426	DIMMER SCATOLA DI DERIVAZIONE PER LED	MAX 400W

Per ulteriori informazioni sulle dimmerazioni contatta i nostri tecnici


NEW

DOS CCT

Downlight ad incasso con schermo opale e luce diffusa disponibile nelle versioni rotonda (DOS R) e quadrata (DOS Q), dal profilo ultra-piatto e design minimal adatto a qualsiasi contesto.

La temperatura colore è selezionabile tramite interruttore a 3 posizioni: 3000K, 4000K e 6000K.

Alimentazione in 230 VAC con driver integrato.

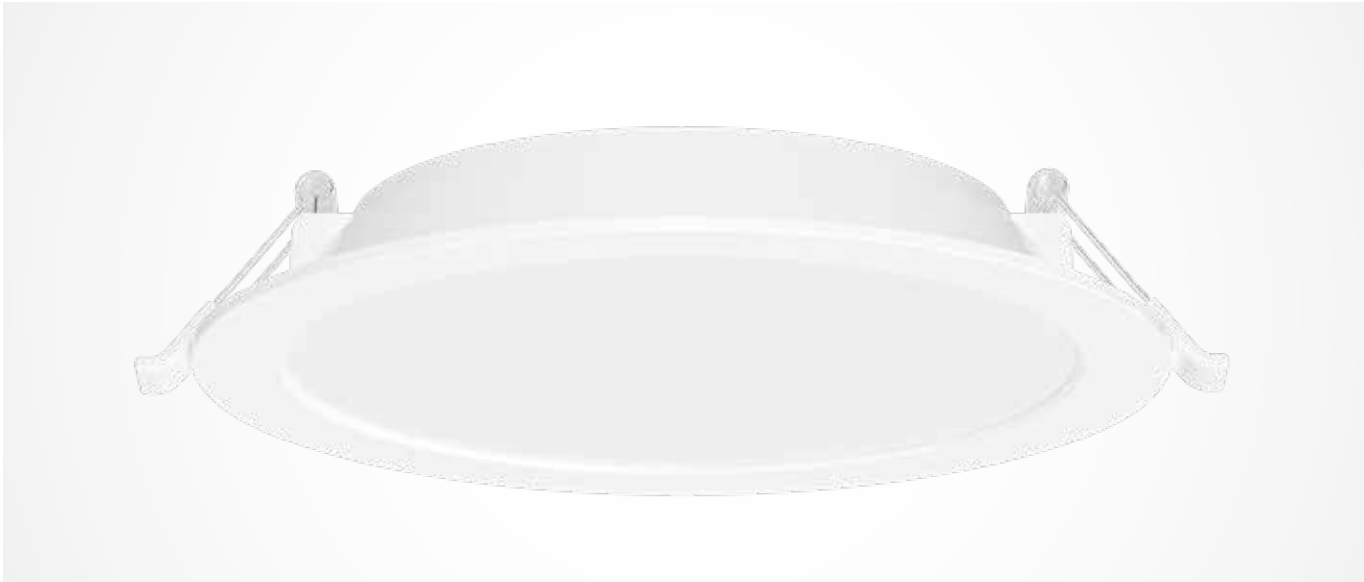

DOS R CCT

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI FORO INCASSO MM	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10400587	DOS006.R.CCT.BI	6	450 498 480	3000 4000 6000	230V	BIANCO OPALE	ø90-100	ø113x38	IP20
10400589	DOS012.R.CCT.BI	12	840 984 900	3000 4000 6000	230V	BIANCO OPALE	ø145-155	ø174x39	IP20
10400591	DOS018.R.CCT.BI	18	1260 1476 1332	3000 4000 6000	230V	BIANCO OPALE	ø198-210	ø244x39	IP20
10400592	DOS020.R.CCT.BI	20	1520 1740 1620	3000 4000 6000	230V	BIANCO OPALE	ø215-230	ø265x41	IP20

DOS Q CCT

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI FORO INCASSO MM	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10400586	DOS006.Q.CCT.BI	6	450 498 480	3000 4000 6000	230V	BIANCO OPALE	105x105	120x120x38	IP20
10400588	DOS012.Q.CCT.BI	12	900 1044 960	3000 4000 6000	230V	BIANCO OPALE	155x155	170x170x39	IP20
10400590	DOS018.Q.CCT.BI	18	1260 1476 1332	3000 4000 6000	230V	BIANCO OPALE	205x205	220x220x46	IP20

CARATTERISTICHE GENERALI

Durata di vita (ore)	20.000
CRI	>80
Angolo fascio luminoso	110°
Dimmerabile	NO - ON/OFF

IK03

IP20



MIG CCT

Incasso da controsoffitto fisso con sorgente a LED, adatto ad applicazioni dove è richiesta una luce confortevole e diffusa.

La temperatura colore è selezionabile tramite interruttore a 3 posizioni: 3000K, 4000K e 6000K.

Alimentazione in 230 VAC con driver integrato.

Dimmerabile con dimmer a taglio di fase.



MIG CCT

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI FORO INCASSO MM	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10197072	MIG010.LOBDCT	10	950 1000 1000	3000 4000 6000	230V	BIANCO	ø90-102	ø113x58,6	IP20
10197073	MIG014.LOBDCT	14	1330 1400 1400	3000 4000 6000	230V	BIANCO	ø120-130	ø145x65,8	IP20
10197075	MIG017.LOBDCT	17	1615 1700 1700	3000 4000 6000	230V	BIANCO	ø145-155	ø174x68,5	IP20
10197076	MIG025.LOBDCT	25	2375 2500 2500	3000 4000 6000	230V	BIANCO	ø195-210	ø244x84,5	IP20

CARATTERISTICHE GENERALI

Durata di vita (ore) 40.000

CRI >80

Angolo fascio luminoso 90°

Dimmerabile Si - Triac

Classe di isolamento 2

IP20



ANELLI EXPANDER

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	IMMAGINE
10237745	MIG010.EX	ANELLO EXPANDER MIG010 150 mm - FORO Ø 100-125 mm	
10237746	MIG014.EX	ANELLO EXPANDER MIG014 170 mm - FORO Ø 130-150 mm	
10237747	MIG017.EX	ANELLO EXPANDER MIG017 210 mm - FORO Ø 155-180 mm	
10237748	MIG025.EX	ANELLO EXPANDER MIG025 274 mm - FORO Ø 215-245 mm	

DIMMER COMPATIBILI

MARCA	CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CARICO MAX
	10411967	PUSH-500W-EV	VARIABLE 230V 500W PUSH EV	MAX 500W
	10245306	TE7637	DIMMER PER LAMPADE E STRIP LED	MAX 4-400W
	10099922	180426	DIMMER SCATOLA DI DERIVAZIONE PER LED	MAX 400W

Per ulteriori informazioni sulle dimmerazioni contatta i nostri tecnici

NEW

MON CCT

Kit da incasso per controsoffitti con sorgente LED arretrata ad alta efficienza.

Disponibili versioni con selettore di potenza. Ideale per personalizzare l'effetto luminoso e l'estetica grazie all'ampia scelta di ottiche, riflettori e colori inclusi e intercambiabili. Grado di protezione IP65, ideale per installazioni in ambienti esterni o ambienti umidi.

La temperatura colore è selezionabile tramite interruttore a 3 posizioni: 3000K, 4000K e 5700K.

Dimmerabile con dimmer a taglio di fase.



MON CCT

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI FORO INCASSO MM	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10400593	MON006.CCT.BI	6	600/660/630	3000 4000 5700	230V	BIANCO/ NERO	ø68-76	ø84x55	IP65
10400594	MON009.CCT.BI	6-9	690/750/720 945/1080/990	3000 4000 5700	230V	BIANCO/ NERO	ø90-98	ø106x67	IP65
10400595	MON012.CCT.BI	9-12	1080/1170/1125 1380/1560/1440	3000 4000 5700	230V	BIANCO/ NERO	ø120-130	ø140x80	IP65

ACCESSORI INTERCAMBIABILI INCLUSI NEL KIT




CARATTERISTICHE GENERALI

Durata di vita (ore)	30.000
CRI	>80
Angolo fascio luminoso	40/60°
Dimmerabile	Si - Triac
Classe di isolamento	2

IK03

IP65



DIMMER COMPATIBILI

MARCA	CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CARICO MAX
	10411967	PUSH-500W-EV	VARIABLE 230V 500W PUSH EV	MAX 500W
	10245306	TE7637	DIMMER PER LAMPADE E STRIP LED	MAX 4-400W
	10099922	180426	DIMMER SCATOLA DI DERIVAZIONE PER LED	MAX 400W

Per ulteriori informazioni sulle dimmerazioni contatta i nostri tecnici

NEW

JET CCT

Incasso da controsoffitto orientabile con sorgente a LED, adatto per applicazioni dove è richiesta una luce confortevole.
Il corpo è in materiale termoplastico.
Grado di protezione IP20.
La temperatura colore è selezionabile tramite interruttore a 3 posizioni: 3000K, 4000K e 5700K.
Dimmerabile con dimmer a taglio di fase.



JET CCT

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI FORO INCASSO MM	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10378087	JET006.CCT.A	6	570 660 600	3000 4000 5700	230V	BIANCO	ø68-75	ø85x43,8	IP20

CARATTERISTICHE GENERALI

Durata di vita (ore)	20.000	IP20		
CRI	>80			
Angolo fascio luminoso	40°			
Dimmerabile	Si - Triac			

DIMMER COMPATIBILI

MARCA	CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CARICO MAX
	10411967	PUSH-500W-EV	VARIABLE 230V 500W PUSH EV	MAX 500W
	10245306	TE7637	DIMMER PER LAMPADE E STRIP LED	MAX 4-400W
	10099922	180426	DIMMER SCATOLA DI DERIVAZIONE PER LED	MAX 400W

Per ulteriori informazioni sulle dimmerazioni contatta i nostri tecnici

MIR CCT

Incasso da controsoffitto con ottica arretrata dotato di sorgente LED ad alta luminosità e di elevata qualità, alimentato da un driver in bassa tensione e corrente costante, che garantisce bassi consumi, lunga durata, affidabilità e sicurezza. Il corpo lampada, dal design elegante, è realizzato in alluminio puro verniciato. L'ottima dissipazione termica assicura il buon funzionamento del LED e l'omogeneità della luce. L'ottica è studiata per garantire una luce costante e delicata. Accensione istantanea, assenza di sfarfallio e ridotto abbagliamento. Perfetto per illuminare centri commerciali, hotel, ristoranti ed ambienti residenziali. La temperatura colore è selezionabile tramite interruttore a 3 posizioni: 3000K, 4000K e 5700K. Dimmerabile con dimmer a taglio di fase.




MIR CCT

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI FORO INCASSO MM	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10331024	MIR006.CCT.BI	6	480 470 440	3000 4000 5700	230V	BIANCO	ø68-73	ø81x79	IP20/44
10331025	MIR006.CCT.NE	6	480 470 440	3000 4000 5700	230V	NERO	ø68-73	ø81x79	IP20/44

CARATTERISTICHE GENERALI

Durata di vita (ore)	30.000
CRI	>80
Angolo fascio luminoso	40°
Dimmerabile	Si - Triac

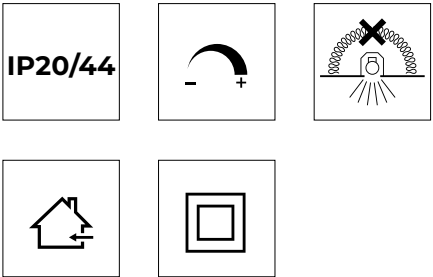

DIMMER COMPATIBILI

MARCA	CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CARICO MAX
	10411967	PUSH-500W-EV	VARIABLE 230V 500W PUSH EV	MAX 500W
	10245306	TE7637	DIMMER PER LAMPADE E STRIP LED	MAX 4-400W
	10099922	180426	DIMMER SCATOLA DI DERIVAZIONE PER LED	MAX 400W


Per ulteriori informazioni sulle dimmerazioni contatta i nostri tecnici

Faretto da incasso per controsoffitti dal design circolare essenziale. Posizione della lampada arretrata per un maggiore comfort visivo.
 Corpo lampada in alluminio verniciato con finitura bianco goffrato. Portalampana GU10 incluso.
 Offre massima libertà nella scelta della sorgente.
 Sistema di installazione rapido a baionetta ideale per la sostituzione delle sorgenti senza rimuovere la ghiera dal controsoffitto.




GIO

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	ATTACCO SORGENTE	FINITURA	DIMENSIONI FORO INCASSO MM	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10397054	GIO.001.BI.GU10	GU10 MAX 15W	BIANCO	ø83-85	ø95x42	IP20





Faretto sottopensile piatto con sorgente LED.
È fornito con cavo da 150 cm completo di connettore rapido polarizzato. Nel caso di più JOY in una stessa realizzazione è possibile connettere fino a 6 faretti in un unico sistema presa/spina per raggiungere l'alimentatore con solo due fili.
Alimentato in bassissima tensione 12V DC.
Può essere dimmerato.



JOY CON ANELLO PLAFONE

JOY

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	FASCIO	VETRO	FINITURA	IP	CLASSE ENERG.
10185204	JOY003.3LOB	3	270	3000	120°	SATINATO	BIANCO	IP20/43	E
10185207	JOY003.4LOB	3	320	4000	120°	SATINATO	BIANCO	IP20/43	E
10185206	JOY003.3LOA	3	270	3000	120°	SATINATO	ALLUMINIO	IP20/43	E
10185230	JOY003.4LOA	3	320	4000	120°	SATINATO	ALLUMINIO	IP20/43	E
10185205	JOY003.3LOC	3	270	3000	120°	SATINATO	CROMO	IP20/43	E
10185208	JOY003.4LOC	3	320	4000	120°	SATINATO	CROMO	IP20/43	E

ACCESSORI




ANELLO JOY PLAFONE BIANCO
Ø70x19mm
Cod. M. 10185231 - JOYPLAFB



ANELLO JOY PLAFONE CROMO
Ø70x19mm
Cod. M. 10185232 - JOYPLAFC



ANELLO JOY PLAFONE ALLUMINIO
Ø70x19mm
Cod. M. 10185233 - JOYPLAFA

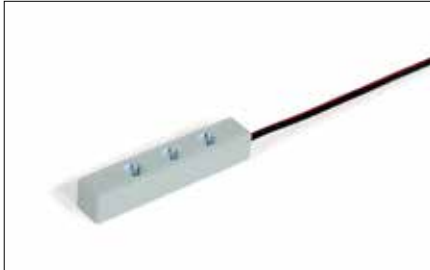

CONNETTORE MULTIPLO 3 PRESE
7X12X12 MM
Cod. M. 10185234 - JOYPLUG3



CONNETTORE MULTIPLO 6 PRESE
7X12X12 MM
Cod. M. 10185235 - JOYPLUG6



ALIMENTATORI COMPATIBILI

MARCA	CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	NUMERO FARETTI MAX
	10026969	122154	ALIMENTATORE LED 10W 12VDC IP20	3
	10294866	LE2012A	ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 20W 12VDC IP20	6

Per ulteriori informazioni contatta i nostri tecnici

GYP è una gamma di faretti da incasso in gesso adatti per l'installazione nei controsoffitti. I modelli disponibili consentono un'elevata libertà progettuale per qualsiasi tipo di realizzazione. La grande versatilità è data anche dalle staffe regolabili per cartongesso mono e doppia lastra. GYP subisce un trattamento per evitare di rilasciare la polvere di gesso. È possibile regolare l'intensità luminosa del GYP utilizzando sorgenti adeguate con attacco GU10 e dimmer compatibili.

✔ **Completo di portalampada GU10 e molla**

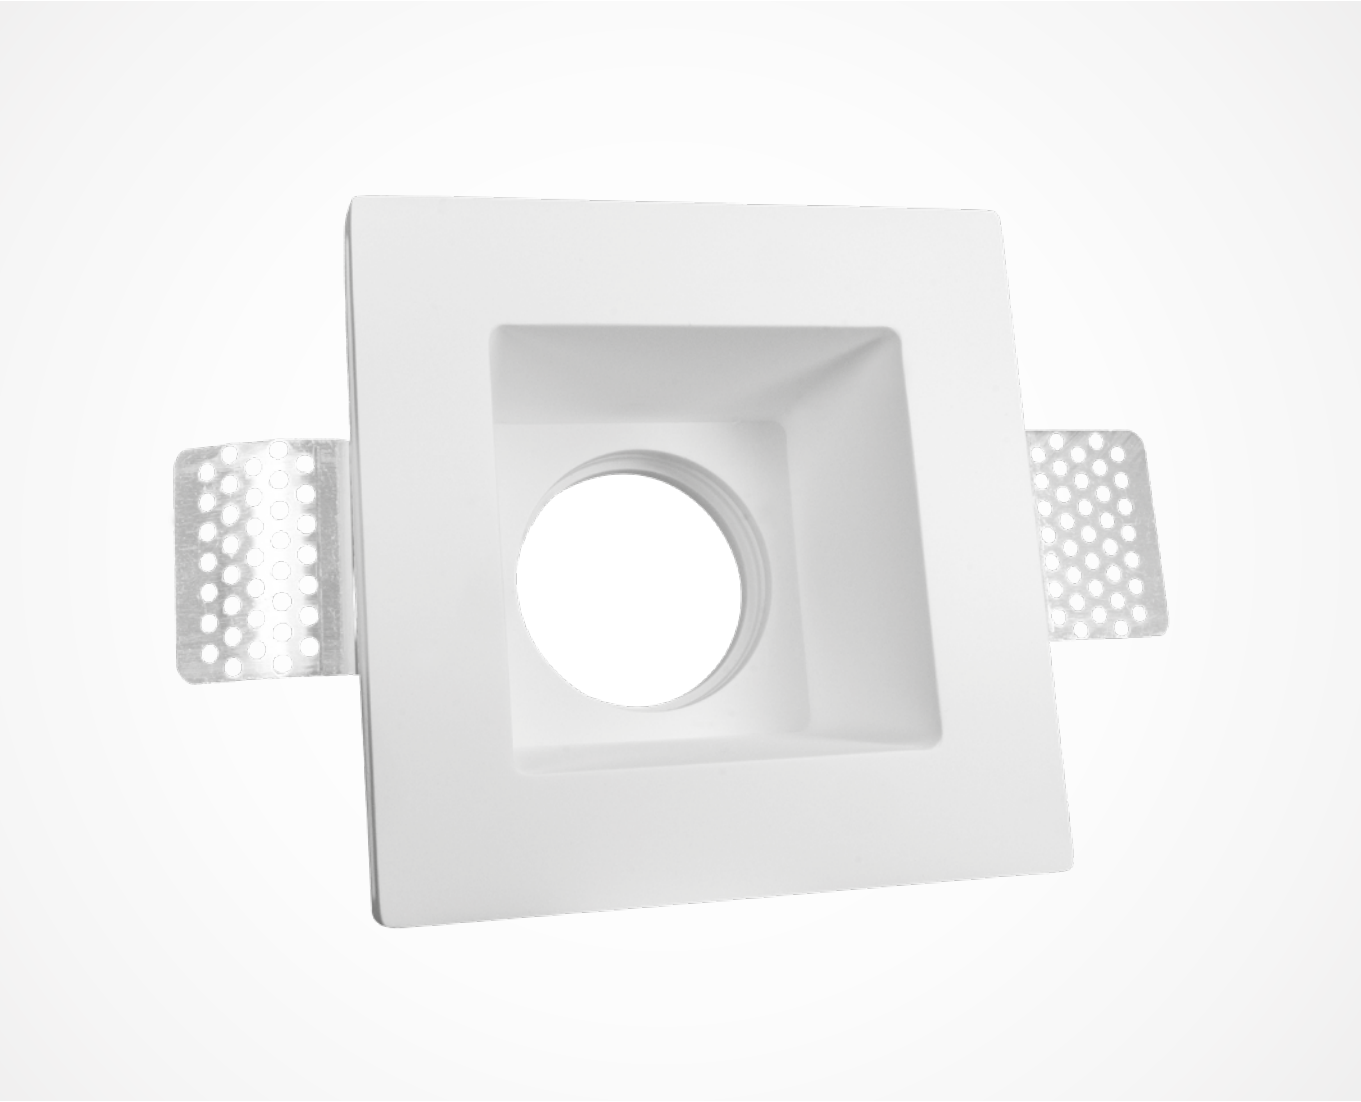

GYP100.T.G2

COMPLETO DI PORTALAMPADA GU10 E MOLLA

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	FINITURA	DIMENSIONI FORO INCASSO MM	DIMENSIONI PRODOTTO MM	PESO KG	IP
10247482	GYP100.T.G2	BIANCO	ø103	ø100x35	0,20 Kg	IP20



GYP200.Q.G2

COMPLETO DI PORTALAMPADA GU10 E MOLLA

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	FINITURA	DIMENSIONI FORO INCASSO MM	DIMENSIONI PRODOTTO MM	PESO KG	IP
10247483	GYP200.Q.G2	BIANCO	103x103	100x100x35	0,20 Kg	IP20



GYP300.Q.G2

COMPLETO DI PORTALAMPADA GU10 E MOLLA

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	FINITURA	DIMENSIONI FORO INCASSO MM	DIMENSIONI PRODOTTO MM	PESO KG	IP
10247484	GYP300.Q.G2	BIANCO	123x123	120x120x60	0,30 Kg	IP20



GYP300.QVS.G2

COMPLETO DI PORTALAMPADA GU10, MOLLA E VETRO SATINATO

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	FINITURA	DIMENSIONI FORO INCASSO MM	DIMENSIONI PRODOTTO MM	PESO KG	IP
10247485	GYP300.QVS.G2	BIANCO	123x123	120x120x60	0,30 Kg	IP20



GYP400.T.G2

COMPLETO DI PORTALAMPADA GU10 E MOLLA

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	FINITURA	DIMENSIONI FORO INCASSO MM	DIMENSIONI PRODOTTO MM	PESO KG	IP
10247486	GYP400.T.G2	BIANCO	Ø 133	Ø 130x45	0,30 Kg	IP20

ACCESSORI DI RICAMBIO




CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE
10247488	GYPPLGU10.G2	PORTALAMPADE GU10 MAX 35W ALO
10335592	GYP.MOL	MOLLA PORTALAMPADA P/GYP

PLAFONIERE



PLF CCT

Gamma di plafoniere LED di alta qualità ed alta luminosità con driver a bassa tensione a corrente costante integrato alimentabili in tensione di rete 230V a basso consumo energetico, lunga durata, affidabile e sicuro. La cover in polycarbonato ad alta densità garantisce la consistenza del colore, non ingiallisce e restituisce un aspetto elegante. L'ottima dissipazione del calore garantisce durata e stabilità di funzionamento nel tempo. Luce morbida ed uniforme senza fenomeni di sfarfallio. Privo di piombo, mercurio e altre sostanze nocive e può essere utilizzato in centri commerciali, hotel, ristoranti ed ambienti residenziali. Permettono la selezione della temperatura colore a 3000K, 4000K e 5700K con apposito selettore integrato. Inoltre, è possibile selezionare il flusso luminoso e la potenza assorbita grazie al **selettore multi-power integrato**.

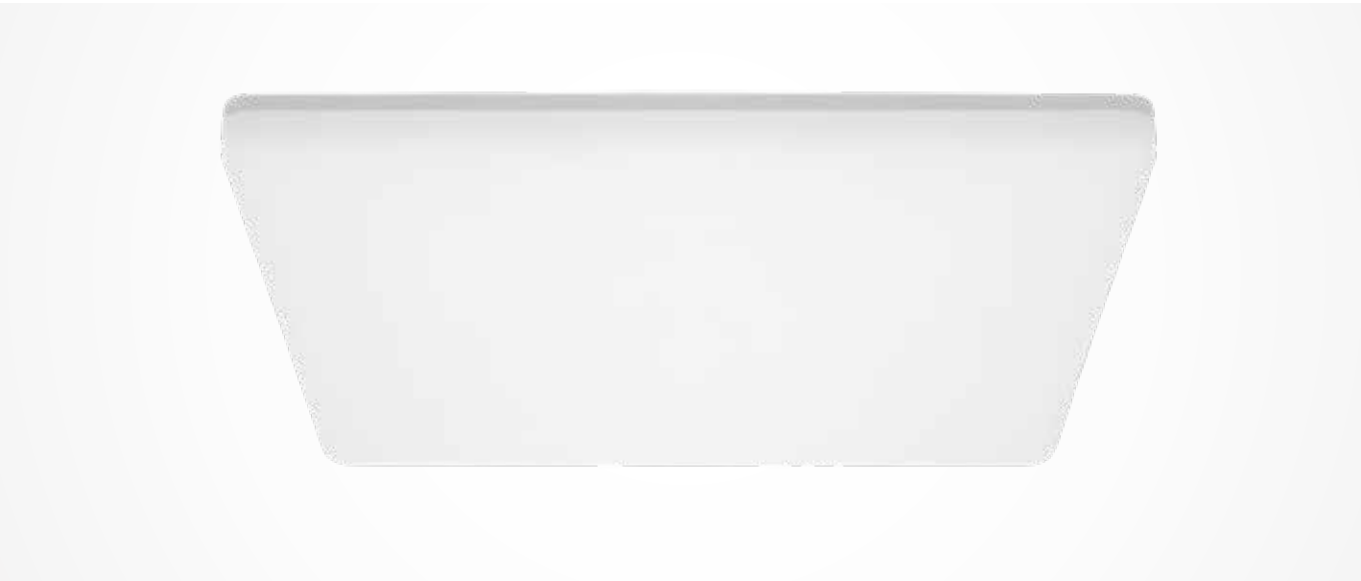

PLF R CCT

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	MULTIPOWER W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10331000	PLF.220.R.CCT	10-15	950/1055/998 1425/1568/1496	3000 4000 5700	230V	BIANCO	ø220x50	IP65
10331021	PLF.280.R.CCT	13-18	1359/1482/1420 1881/2052/1967	3000 4000 5700	230V	BIANCO	ø280x50	IP65
10331022	PLF.330.R.CCT	17-24	1857/2019/1938 2622/2850/2736	3000 4000 5700	230V	BIANCO	ø330x50	IP65

PLF Q CCT

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	MULTIPOWER W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10330995	PLF.220.Q.CCT	10-15	950/1055/998 1425/1568/1496	3000 4000 5700	230V	BIANCO	220x220x50	IP65
10330996	PLF.280.Q.CCT	13-18	1359/1482/1420 1881/2052/1967	3000 4000 5700	230V	BIANCO	280x280x50	IP65
10330998	PLF.330.Q.CCT	17-24	1857/2019/1938 2622/2850/2736	3000 4000 5700	230V	BIANCO	330x330x50	IP65

CARATTERISTICHE GENERALI

Durata di vita (ore)	30.000
CRI	>80
Classe di isolamento	2
Grado di protezione	IK10
Angolo fascio luminoso	120°


IK10

IP65

NEW

PLF CCT
CON SENSORE

Versione con sensore di presenza integrato.
Gamma di plafoniere LED di alta qualità ed alta luminosità con driver a bassa tensione a corrente costante integrato alimentabili in tensione di rete 230V a basso consumo energetico, lunga durata, affidabile e sicuro. La cover in polycarbonato ad alta densità garantisce la consistenza del colore, non ingiallisce e restituisce un aspetto elegante. L'ottima dissipazione del calore garantisce durata e stabilità di funzionamento nel tempo. Luce morbida ed uniforme senza fenomeni di sfarfallio. Privo di piombo, mercurio e altre sostanze nocive e può essere utilizzato in centri commerciali, hotel, ristoranti ed ambienti residenziali. Permettono la selezione della temperatura colore a 3000K, 4000K e 5700K con apposito selettore integrato. Inoltre, è possibile selezionare il flusso luminoso e la potenza assorbita grazie al **selettore multi-power integrato**.

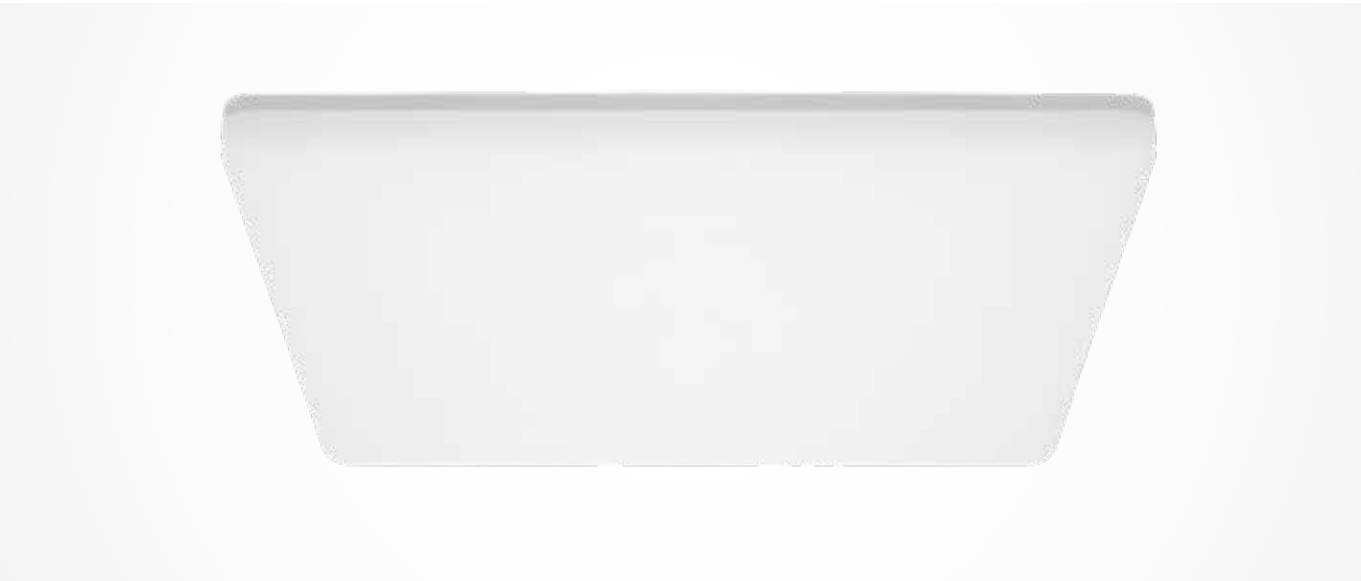

PLF R CCT CON SENSORE

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	MULTIPOWER W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10379014	PLF.220.RS.CCT	10-15	950/1055/998 1425/1568/1496	3000 4000 5700	230V	BIANCO OPALE	ø220x50	IP65
10379015	PLF.280.RS.CCT	13-18	1359/1482/1420 1881/2052/1967	3000 4000 5700	230V	BIANCO OPALE	ø280x50	IP65
10379016	PLF.330.RS.CCT	17-24	1857/2019/1938 2622/2850/2736	3000 4000 5700	230V	BIANCO OPALE	ø330x50	IP65

PLF Q CCT CON SENSORE

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	MULTIPOWER W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10379011	PLF.220.QS.CCT	10-15	950/1055/998 1425/1568/1496	3000 4000 5700	230V	BIANCO OPALE	220x220x50	IP65
10379012	PLF.280.QS.CCT	13-18	1359/1482/1420 1881/2052/1967	3000 4000 5700	230V	BIANCO OPALE	280x280x50	IP65
10379013	PLF.330.QS.CCT	17-24	1857/2019/1938 2622/2850/2736	3000 4000 5700	230V	BIANCO OPALE	330x330x50	IP65

CARATTERISTICHE GENERALI

Durata di vita (ore)	30.000
CRI	>80
Classe di isolamento	2
Grado di protezione	IK10
Angolo fascio luminoso	120°

IK10

IP65

NEW

PUN CCT

Plafoniera LED per installazioni a soffitto e a parete dal design circolare, ideale per l'illuminazione generale di ambienti residenziali e spazi comuni.

La cover in polycarbonato opale garantisce luce diffusa e uniforme. Con grado di protezione IP55, è ideale anche per installazioni in ambienti esterni e umidi. Permettono la selezione della temperatura colore a 3000K, 4000K e 5700K con apposito selettore integrato. Inoltre, è possibile selezionare il flusso luminoso e la potenza assorbita grazie al **selettore multi-power integrato**. Tre diametri disponibili: ø280mm, ø360mm e ø410mm.



PUN CCT

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	MULTIPOWER W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10378277	PUN.280.BI.CCT	10-15	1100-1200-1150 1500-1725-1575	3000 4000 5700	230V	BIANCO OPALE	ø280x68	IP55
10378278	PUN.360.BI.CCT	13-18	1495-1625-1560 1980-2160-2070	3000 4000 5700	230V	BIANCO OPALE	ø360x72	IP55
10378279	PUN.410.BI.CCT	22-32	2420-2640-2530 3520-3680-3520	3000 4000 5700	230V	BIANCO OPALE	ø410x76	IP55

CARATTERISTICHE GENERALI

Durata di vita (ore)	30.000
CRI	>80
Angolo fascio luminoso	100°
Grado di protezione	IK08

IK08

IP55

REGLETTE





Reglette con tecnologia LED. Corpo in materiale plastico, dotata di interruttore e di schermo diffondente che consente un’ottima distribuzione luminosa. In dotazione all’interno della confezione, sono compresi gli accessori di fissaggio come le clips in inox, il cavetto di alimentazione con spina 10A e il giunto maschio/femmina per il collegamento in cascata **(max 100w)**.

Separatamente è possibile ordinare il cavetto di prolungamento da 25 cm, 50 cm o 100 cm. L’apparecchio collegato in fila continua garantisce un’eccellente uniformità di luce.



CAVI DI COLLEGAMENTO



COD. M. 10178663
COD. ART. CVR025
PROLUNGA 25 cm



COD. M. 10123270
COD. ART. CVR050
PROLUNGA 50 cm



COD. M. 10123304
COD. ART. CVR100
PROLUNGA 100 cm

RGL 4W

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10163501	RGL004.3I.A	4	300	3000	230V	BIANCO	22x30x313	IP40
10163502	RGL004.4I.A	4	320	4000	230V	BIANCO	22x30x313	IP40

RGL 8W

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10163503	RGL008.3I.A	8	600	3000	230V	BIANCO	22x30x573	IP40
10163504	RGL008.4I.A	8	640	4000	230V	BIANCO	22x30x573	IP40

RGL 10W

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10163505	RGL010.3I.A	10	760	3000	230V	BIANCO	22x30x873	IP40
10163506	RGL010.4I.A	10	800	4000	230V	BIANCO	22x30x873	IP40

RGL 14W


CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10163507	RGL014.3I.A	14	1000	3000	230V	BIANCO	22x30x1173	IP40
10163508	RGL014.4I.A	14	1120	4000	230V	BIANCO	22x30x1173	IP40

RGL 18W

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10163509	RGL018.3I.A	18	1400	3000	230V	BIANCO	22x30x1473	IP40
10163510	RGL018.4I.A	18	1440	4000	230V	BIANCO	22x30x1473	IP40

CARATTERISTICHE GENERALI

Durata di vita (ore)	35.000
CRI	>80
Classe di isolamento	2



RGT CCT

Reglette con tecnologia LED. Corpo in materiale plastico, dotato di interruttore e selettore della temperatura colore a 3000K, 4000K e 6500K. Schermo in policarbonato ad alta densità garantisce la consistenza del colore, non ingiallisce e restituisce una luce morbida ed uniforme senza fenomeni di sfarfallio. In dotazione sono compresi gli accessori di fissaggio come le clips inox, il cavetto di alimentazione con spina 10A ed il giunto maschio/femmina per il collegamento in fila continua fino ad una potenza massima di 100W.

Separatamente è possibile ordinare il cavetto di prolungamento da 25 cm, 50 cm o 100 cm. L'apparecchio collegato in fila continua garantisce un'eccellente uniformità di luce.



CAVI DI COLLEGAMENTO



COD. M. 10178663
COD. ART. CVR025
PROLUNGA 25 cm



COD. M. 10123270
COD. ART. CVR050
PROLUNGA 50 cm



COD. M. 10123304
COD. ART. CVR100
PROLUNGA 100 cm

RGT CCT 4W

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10316253	RGT004.CT	4	400	3000 4000 6500	230V	BIANCO	288x22,8x36	IP20

RGT CCT 9W

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10316254	RGT009.CT	9	900	3000 4000 6500	230V	BIANCO	549x22,8x36	IP20

RGT CCT 13W

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10316255	RGT013.CT	13	1300	3000 4000 6500	230V	BIANCO	849x22,8x36	IP20

RGT CCT 18W

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10316256	RGT018.CT	18	1800	3000 4000 6500	230V	BIANCO	1149x22,8x36	IP20

RGT CCT 22W

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	LUMEN	K	INPUT V	FINITURA	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10316257	RGT022.CT	22	2200	3000 4000 6500	230V	BIANCO	1449x22,8x36	IP20


CARATTERISTICHE GENERALI

Durata di vita (ore)	35.000
CRI	>80
Classe di isolamento	2

IP20



RILEVATORI E ALIMENTATORI

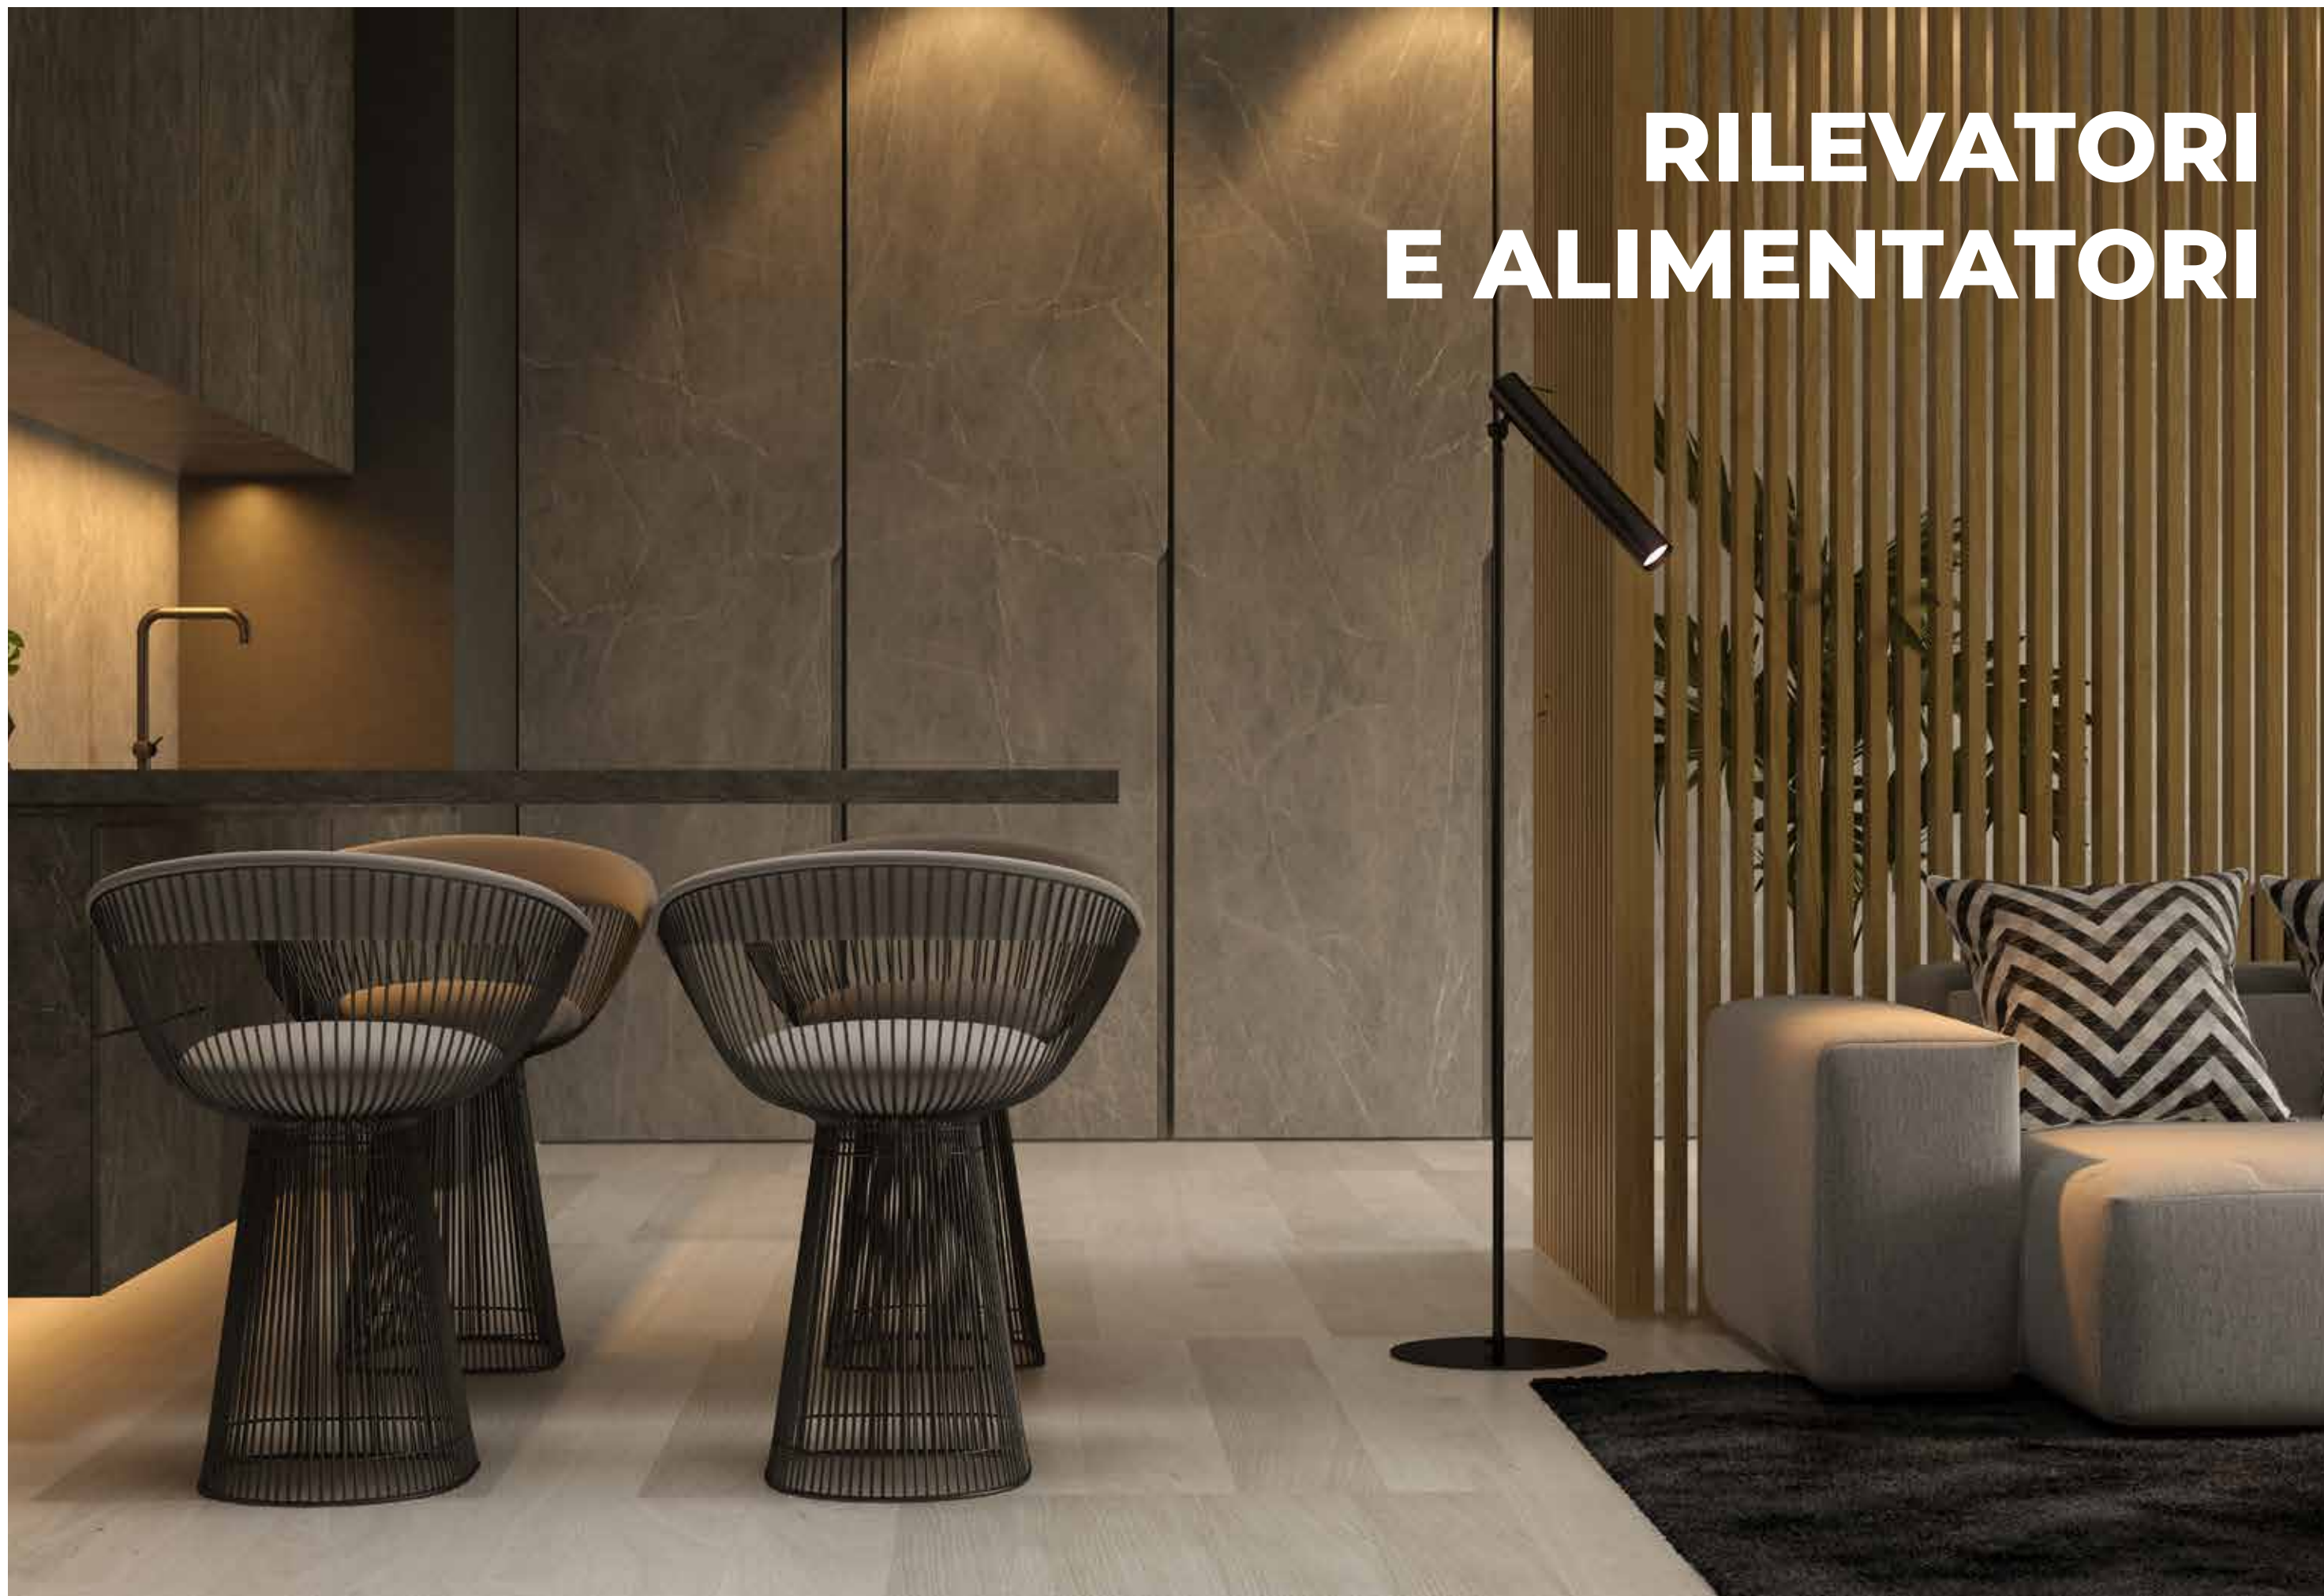

Gamma di rilevatori di presenza e crepuscolari ideali per l'automatizzazione di punti luce. Alcuni modelli possono essere installati a parete, altri a plafone, altri ancora nel cartongesso.

È possibile alimentare i più disparati dispositivi al passaggio di persone, sia in condizioni di buio che di elevata luminosità (max 2000 lux). Agendo sulle regolazioni si può raggiungere qualsiasi livello di personalizzazione.


RIL400 è l'unico con grado di protezione IP65 ed ha anche una regolazione aggiuntiva della sensibilità che consente di ridurre o aumentare la reattività in base al volume in movimento.



RIL 100

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DISTANZA MASSIMA RILEVAZIONE	LUMINOSITÀ RILEVAZIONE	TEMPO ACCENSIONE	CARICO MASSIMO W	ANGOLO RILEVAZIONE	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10185236	RIL100.BP	12 m	3-2000 lux	10" (±3") 15' (±2')	400	180°	80,2X68,2X55,5	IP44

ACCESSORI RIL 100

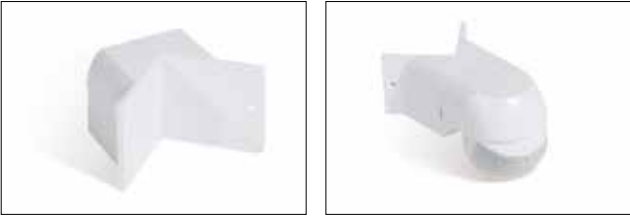

Cod. M. 10185240
RIL100SA.B
STAFFA AD ANGOLO PER RIL100

RIL 200

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DISTANZA MASSIMA RILEVAZIONE	LUMINOSITÀ RILEVAZIONE	TEMPO ACCENSIONE	CARICO MASSIMO W	ANGOLO RILEVAZIONE	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10185237	RIL200.BS	6 m	3-2000 lux	10" (±3") 15' (±2')	1000	360°	Ø115x24,3	IP20

RIL 300 G2 **NEW**

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DISTANZA MASSIMA RILEVAZIONE	LUMINOSITÀ RILEVAZIONE	TEMPO ACCEN.	CARICO MASSIMO W	ANGOLO RILEV.	DIMENS. MM	DIMENS. FORO INCASSO	IP
10375636	RIL.300.BI.G2	8 m	3-2000 lux	10" (±3") 15' (±2')	400	360°	Ø50X62	Ø42	IP20

RIL 400

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DISTANZA MASSIMA RILEVAZIONE	LUMINOSITÀ RILEVAZIONE	TEMPO ACCENSIONE	CARICO MASSIMO W	ANGOLO RILEVAZIONE	DIMENSIONI PRODOTTO MM	IP
10185239	RIL400.BP	15 m	3-2000 lux	10" (±3") 15' (±2')	300	180°	119,5x80x51,5	IP65



NEW

ALIMENTATORI

Nuova gamma di alimentatori AC-DC switching a tensione costante dalle dimensioni contenute.

Modelli IP20: in versione slim e adatti per applicazioni in spazi ridotti.

Modelli IP67: dimensioni standard.



ALIMENTATORI IP20

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	INPUT V	DIMENSIONI MM	IP
10379912	ZAC01524.SL.G2	15	24	103x36x15,90	IP20
10379913	ZAC03024.SL.G2	30	24	155x50x16	IP20
10379914	ZAC05024.SL.G2	50	24	175x58x16	IP20
10379915	ZAC07524.SL.G2	75	24	175x58x16	IP20
10379916	ZAC10024.SL.G2	100	24	205x58x18	IP20
10379917	ZAC15024.SL.G2	150	24	205x58x18	IP20

ALIMENTATORI IP67

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	W	INPUT V	DIMENSIONI MM	IP
10379918	ZAC10024.IP.G2	100	24	191x58x32	IP67
10379919	ZAC15024.IP.G2	150	24	191x58x32	IP67
10379920	ZAC200.24.IP.G2	200	24	191x58x32	IP67
10380011	ZAC32024.IP.G2	320	24	300x58x32	IP67

TORCE



TAK

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	W	LUMEN	IP
10341061	TAK.001.G1	TORCIA LED RICARICABILE	20	2000	IP67


CARATTERISTICHE GENERALI




LED
20W



>10 ORE



220m



BATTERIA
INCLUSA



FOCUS



SUPER
RESISTENTE



TIG

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	W	LUMEN	IP
10341062	TIG.001.G1	TORCIA LED*	20	1600	IP54

*Batterie non incluse

CARATTERISTICHE GENERALI



LED CREE®
XPH 20W



>8 ORE



220m



FOCUS



SUPER
RESISTENTE



FUNZIONE
ZOOM





Lampada frontale ricaricabile tramite cavo Micro USB incluso, progettata per garantire praticità e affidabilità in ogni situazione. Con un flusso luminoso di 300 lumen offre un'illuminazione intensa e uniforme. È possibile dimmerare l'intensità della luce in base alle esigenze. Il grado di protezione IP67 la rende resistente ad acqua e polvere, mentre la struttura antiurto assicura elevata robustezza anche negli ambienti di lavoro più impegnativi.



HED

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	W	LUMEN	IP	IK
10341063	HED.001.G1	LAMPADA DA TESTA RICARICABILE LED	3	300	IP67	IK07

CARATTERISTICHE GENERALI



3B
COB LED




12 ORE



FASCIA
ANTISCIVOLO



FACILE DA
UTILIZZARE
ANCHE
CON GUANTI



1 MT
CAVO USB
INCLUSO



CAVO MIRCO USB INCLUSO



INTERRUTTORE A MANO LIBERA



STAFFA REGOLABILE 60°

LAMPADE DA TAVOLO



NEW

DES CCT

Kit ricaricabile e componibile per diverse applicazioni, come ad esempio:
lampada da tavolo, applique testa letto e pinza per lettura. Il semplice sistema a magnete consente la composizione per le diverse applicazioni.
Luce diretta e indiretta, dimmerabile e CCT grazie al controllo touch.
Disponibile nella versione bianca e nera.

Cavo USB-C di ricarica incluso. Utilizzabile con i più comuni alimentatori per smartphone.



DES CCT

CODICE MARCHIOL	CODICE PRODUTTORE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	K	FINITURA	W	LUMEN	DIMM.	IP
10379192	DES.001.BI.CCT	LAMPADA DA TAVOLO LED RICARICABILE	121x358	3000 4000 6500	BIANCO	3+1	220+80	SI	IP20
10379193	DES.001.NE.CCT	LAMPADA DA TAVOLO LED RICARICABILE	121x358	3000 4000 6500	NERO	3+1	220+80	SI	IP20

Cavo USB-C di ricarica incluso

CARATTERISTICHE GENERALI


NO SFARFALLIO


180°


RA>80


FREE


CONTROLLO TOUCH


15H DURATA BATTERIA

ESEMPI DI APPLICAZIONE



Lab.3



Strada Treviso Mare, 10 - RONCADE (TV)
Tel. 0422 4271 - info@marchiol.com
marchiol.com